

PRIME-1435-IP65

Fixed 43W LED Downlight

GENERAL INFORMATION

CATEGORY

Downlight


UTILISATION

Residential · Commercial


PRODUCT IMAGE



PHOTOMETRIC DIAGRAM

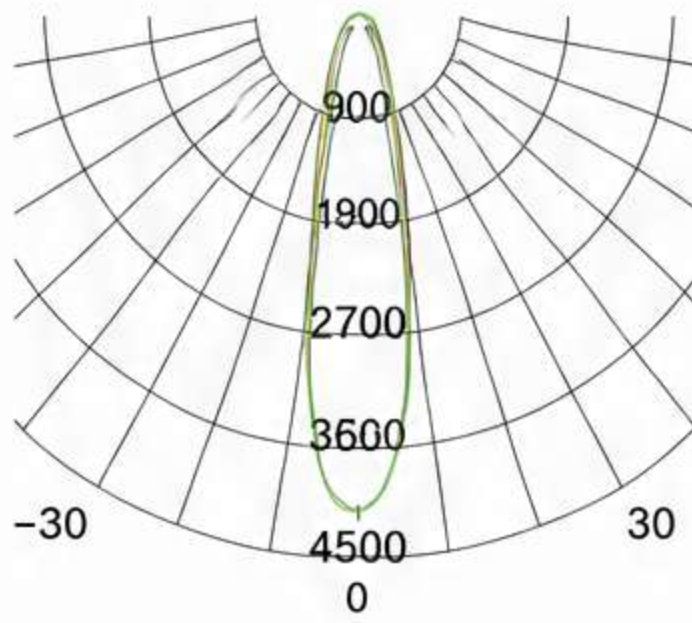

DIMENSIONS DRAWING

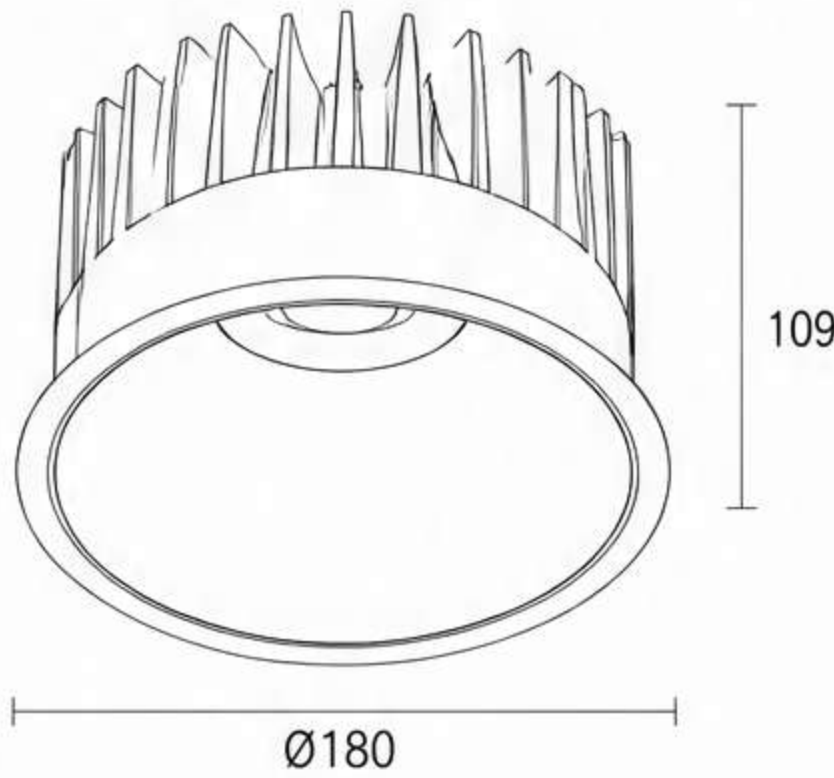

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CHARACTERISTICS	
Adjustability	Fixed
Material	Aluminium Alloy
Colour Available	Texture white · Texture Black
Color temperature	2700K · 3000K · 4000K
Beam angle	15° · 24° · 38° · 55°
Optics	Lens
IP	IP65
Warranty(Year)	3-Year

ELECTRICAL SPECIFICATIONS	
Power	43W
Input current	1200mA
Power supply	Include LED power supply 1200mA
Class	III

DRIVER OPTIONS	
ON-OFF	DALI
0/1-10V	Triac

CERTIFICATIONS



PHOTOMETRIC RESULT	
Light source	COB
Luminous flux	4300lm
Ra	92
UGR	<16
LED Qty	1
Energy Class	F
LM80	L90B10>50000
McAdam	SDCM <3

DIMENSIONS	
Overall Dimension	Ø180*109mm
Cutout	165mm
Thickness of mounting surface	0mm
Recessed Depth	92mm
Weight	1.1kg

OPTIONAL & ACCESSORIES	
Remote LED POWER SUPPLY 1200mA-DC DIM/ Non DIM	

EN

WARNING

Safety is guaranteed only when these instructions are followed during installation and use. Please retain this document.

INSTALLATION

- Switch off power supply before installation or any intervention on the fixture.
- This fixture must be installed by a qualified electrician in compliance with local electrical standards.
- Do not modify or tamper with the product. Any modification voids the warranty and may cause danger.
- This fixture is for indoor use only – **IP65**. Not suitable for wet or outdoor environments.
- Ensure the mounting surface thickness is between 1-25mm before installation.
- The LED driver must be installed separately. Use only compatible 1200mA DC driver.

CLEANING

Clean with a soft dry cloth only. Do not use alcohol, solvents or abrasive products.

DISPOSAL

This product must be disposed of separately from household waste in accordance with WEEE directive.

FR

AVERTISSEMENT

La sécurité est uniquement garantie en suivant ces instructions pendant l'installation et l'utilisation. Conservez ce document.

INSTALLATION

- Couper l'alimentation électrique avant toute installation.
- Installation doit être réalisée par un électricien qualifié conformément aux normes électriques locales.
- Ne pas modifier ni altérer le produit. Toute modification rend la garantie et peut présenter un danger.
- Appelé uniquement intérieur – **IP65**.
- Appelé aux environnements humides ou extérieurs.
- Vérifier l'épaisseur de la surface de montage soit comprise entre 1-25 mm avant installation.
- Le driver LED doit être installé séparément. Utiliser uniquement le driver compatible 1200mA DC.

NETTOYAGE

Nettoyer uniquement avec un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser d'alcool, de solvants ou de produits abrasifs.

ÉLIMINATION

Ce produit doit être éliminé séparément des déchets ménagers conformément à la directive DEEE.

DE

WARNUNG

Die Sicherheit dieses Geräts ist nur gewährleistet, wenn diese Anweisungen bei der Installation und Nutzung befolgt werden. Bitte aufbewahren.

INSTALLATION

- Vor der Installation oder dem Einbau das Gerät an der Stromversorgung abschalten.
- Die Installation muss von einem Elektrofachmann gemäß den örtlichen Normen durchgeführt werden.
- Das Produkt nicht verändern oder modifizieren. Jede Änderung istbist die Garantie ethochsen un kann gefährlich sein.
- Nur für den Innenbereich geeignet – **IP65**. Nicht für feuchtigkeits- und wasserumgebungen geeignet.
- Vor der Montage die Dicke der Montagefläche 1-25 mm prüfen.
- Das LED-Niesteil muss separat installiert werden. Nur kompatible 1200mA DC-Netzteil verwenden.

REINIGUNG

Nur mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen. Keine Alkohole, Lösungsmittel oder Scheuermittel verwenden.

ENTSORGUNG

Dieses Produkt muss gemäß der WEEE-Richtlinie getrennt vom Hausmüll entsorgt werden.

IT

AVVERTENZA

La sicurezza di questo apparecchio è garantita solo rispettando queste istruzioni durante l'installazione e l'uso. Conservare il presente documento.

INSTALLAZIONE

- Interrompere l'alimentazione elettrica prima dell'installazione o di qualsiasi intervento sull'apparecchio.
- L'installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato, nel rispetto delle norme locali.
- Non modificare il prodotto o l'installazione. Qualsiasi modifica annulla la garanzia e può causare pericoli.
- L'apparecchio deve essere installato separatamente. Utilizzare solo driver compatibile da 1200mA DC.

PULIZIA

Pulire solo con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare alcool, solventi o prodotti abrasivi.

SMALTIMENTO

Questo prodotto deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici in conformità alla direttiva RREE.