

PRIME-0003-IP20

Fixed 1X10W Sunset projection RGB floor lamp

GENERAL INFORMATION

CATEGORY

Floor lamp


UTILISATION

Residential · Commercial


PRODUCT IMAGE



PHOTOMETRIC DIAGRAM

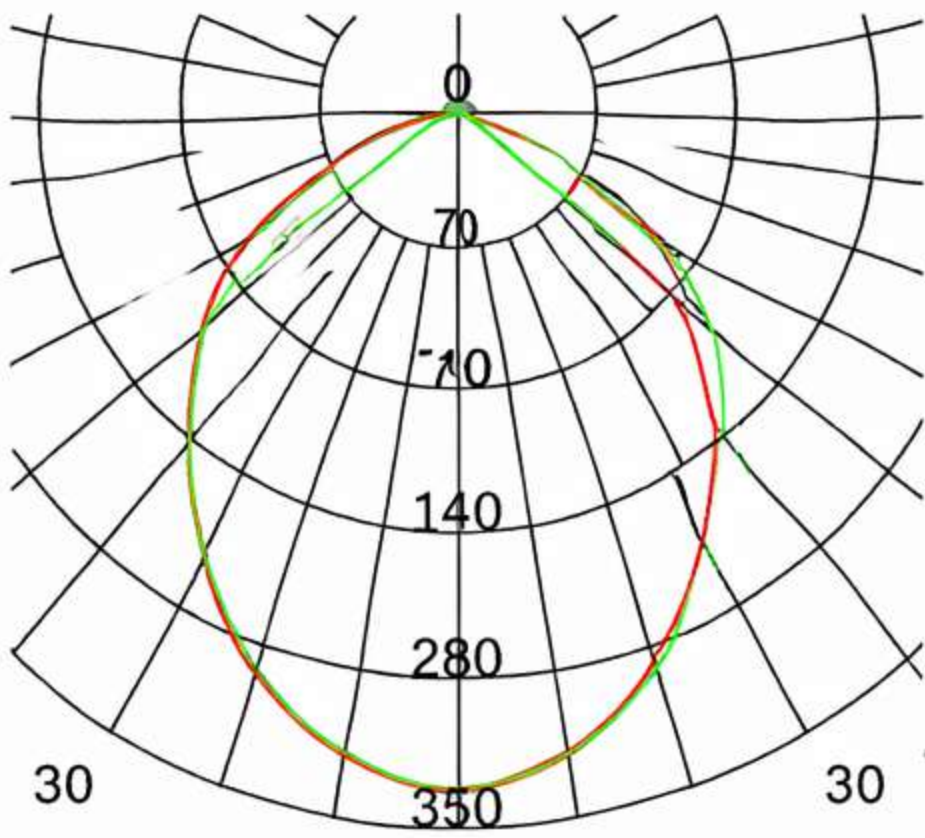

DIMENSIONS DRAWING

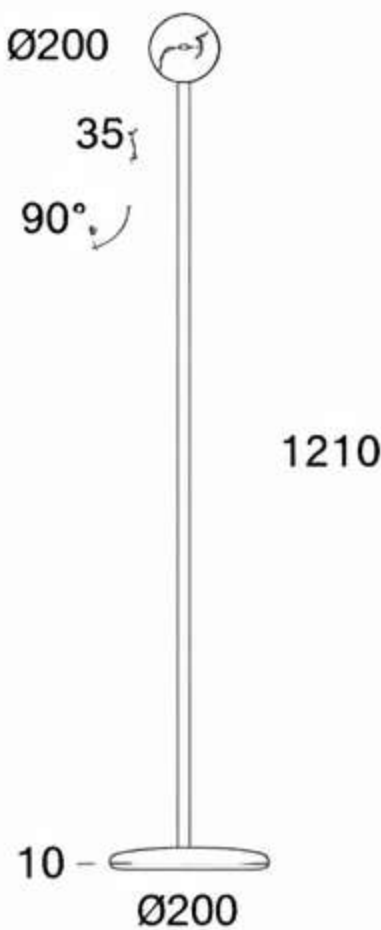

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CHARACTERISTICS			
Adjustability	Fixed		
Material	Aluminium Alloy		
Colour Available	Texture white	Texture Black	
Color temperature	2700K	3000K	4000K
Beam angle	N/A		
Optics	Lens		
IP	IP20		
Warranty(Year)	5-Year		

ELECTRICAL SPECIFICATIONS	
Power	10W
Input current	Ac230 50–60 Hz
Power supply	Include LED power supply Ac230 50–60 Hz–DC
Class	II

OPTIONAL			
Remote LED POWER SUPPLY Non DIM		Ac230 50–60–DC DIM/	
DRIVER			
On-Off	DALI	0/1–10V	Triac

CERTIFICATION



NOTE:

PRIME MATERIALS reserve the rights to revise the product specification at any time without notice.

PHOTOMETRIC RESULT

Light source	
Light source	SMD
Luminous flux	679lm
Ra	92
UGR	<12
LED Qty	1
Energy Class	F
LM80	L90B10>50000
McAdam	SDCM <3


DIMENSIONS	
Overall Dimension	ø200*1210mm
Cutout	N/A
Thickness of mounting surface	N/A
Recessed Depth	N/A
Weight	N/A

DOWNLOAD	
1.Photometric file	LTD/IES
2.mounting instruction manual	

MOUNTING KIT

ACCESSORIES

FILTER:

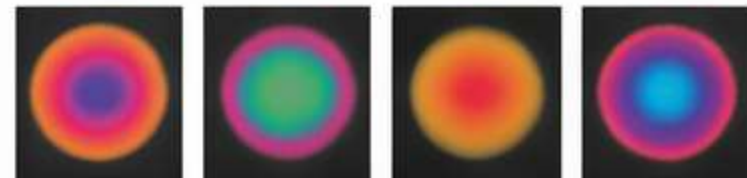



info@prime-materials.ch

EN

WARNING

Safety is guaranteed only when these instructions are followed during installation and use. Please retain this document.

INSTALLATION

- Switch off power supply before installation or any intervention on the fixture.
- This fixture must be installed by a qualified electrician in compliance with local electrical standards.
- Do not modify or tamper with the product. Any modification voids the warranty and may cause danger.
- This fixture is for indoor use only — IP20. Not suitable for wet or outdoor environments.
- Ensure the mounting surface thickness is between 1–15mm before installation.
- The LED driver must be installed separately. Use only compatible Ac230 50–60 HzDC driver.

CLEANING

Clean with a soft dry cloth only. Do not use alcohol, solvents or abrasive products.

DISPOSAL

This product must be disposed of separately from household waste in accordance with WEEE directive.

FR

AVERTISSEMENT

La sécurité est uniquement garantie en suivant ces instructions pendant l'installation et l'utilisation. Conservez ce document.

INSTALLATION

- Couper l'alimentation électrique avant toute installation ou intervention sur l'appareil.
- L'installation doit être réalisée par un électricien qualifié conformément aux normes électriques locales.
- Ne pas modifier ni altérer le produit. Toute modification annule la garantie et peut présenter un danger.
- Appareil pour usage intérieur uniquement — IP20.
- Vérifiez que l'épaisseur de la surface de montage est comprise entre 1 et 15 mm avant installation.
- Le driver LED doit être installé séparément. Utiliser uniquement un driver compatible Ac230 50–60 Hz-DC.

NETTOYAGE

Nettoyer uniquement avec un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser d'alcool, de solvants ou de produits abrasifs.

ÉLIMINATION

Ce produit doit être éliminé séparément des déchets ménagers conformément à la directive DEEE.

DE

WARNUNG

Die Sicherheit dieses Geräts ist nur gewährleistet, wenn diese Anweisungen bei der Installation und Nutzung befolgt werden. Bitte aufbewahren.

INSTALLATION

- Vor der Installation oder jedem Eingriff am Gerät die Stromversorgung abschalten.
- Die Installation muss von einer Elektrofachkraft gemäß den örtlichen Normen durchgeführt werden.
- Das Produkt nicht verändern oder modifizieren. Jede Änderung lässt die Garantie erlöschen und kann gefährlich sein.
- Nur für den Innenbereich geeignet — IP20. Nicht für feuchte Außenbereiche geeignet.
- Vor der Montage sicherstellen, dass die Montagestärke 1–15 mm dick ist.
- Das LED-Netzteil muss separat installiert werden. Nur kompatibles Ac230 50–60 Hz-DC-Netzteil verwenden.

REINIGUNG

Nur mit feuchtem, trockenem Tuch reinigen. Keine Akkolde, Lösungsmittel oder Scheuflüssigkeit verwenden.

ENTSORGUNG

Dieses Produkt muss gemäß der WEEE-Richtlinie getrennt vom Hausmüll entsorgt werden.

IT

AVVERTENZA

La sicurezza di questo apparecchio è garantita solo rispettando queste istruzioni durante l'installazione e l'uso. Conservare il presente documento.

INSTALLAZIONE

- Interrompere l'alimentazione elettrica prima dell'installazione o di qualsiasi intervento sull'apparecchio.
- L'installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato, nel rispetto delle normative locali.
- Non modificare né manomettere il prodotto. Qualsiasi modifica annulla la garanzia e può causare pericoli.
- Apparecchio solo per uso interno — IP20. Non adatto ad ambienti umidi o esterni.
- Verificare che lo spessore della superficie di montaggio sia compreso tra 1 e 15 mm prima dell'installazione.
- Il driver LED deve essere installato separatamente. Utilizzare solo driver compatibile Ac230 50–60 Hz-DC.

PULIZIA

Pulire solo con un panno morbido a asciutto. Non utilizzare abrasivi, solventi o prodotti abrasivi.

SMALTIMENTO

Questo prodotto deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici in conformità alla direttiva RAEE.