

PRIME-0122-IP65

Adjustable 1X7W DC24V LED Spike Light

GENERAL INFORMATION

CATEGORY

Spike (SPIKE SERIES)


UTILISATION

Outdoor · Landscape · Architectural


PRODUCT IMAGE



PHOTOMETRIC DIAGRAM

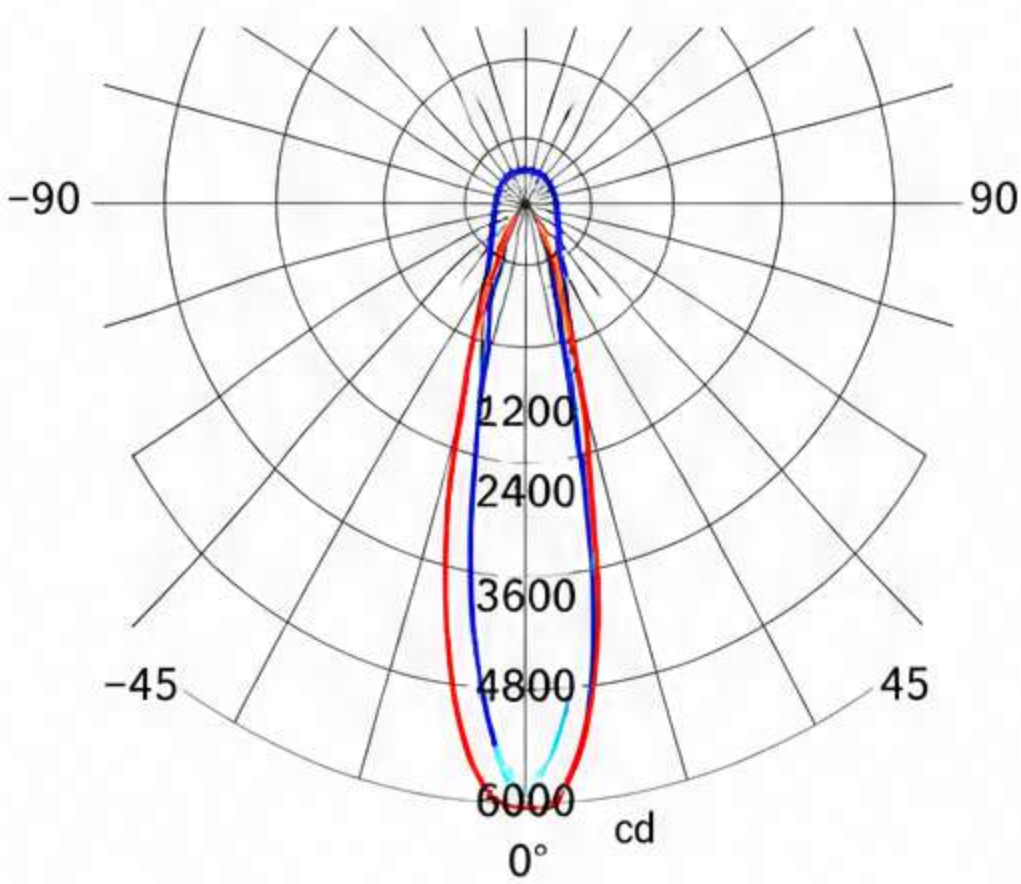

DIMENSIONS DRAWING

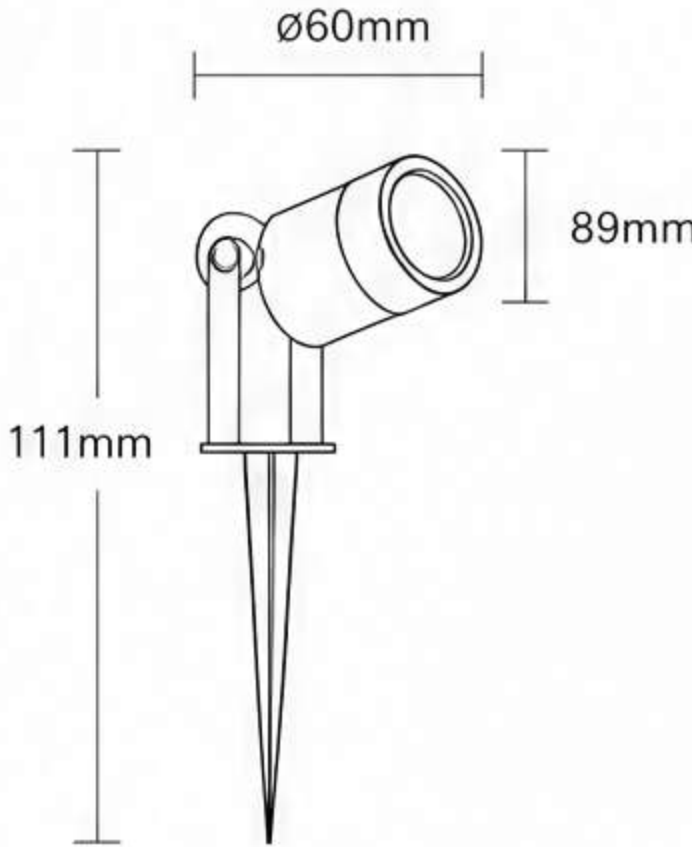

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CHARACTERISTICS	
Adjustability	0° to 355° tilt, 360° rotatable
Material	Aluminium Alloy
Colour Available	Texture white · Texture Black
Color temperature	2700K · 3000K · 4000K
Beam angle	12° · 24° · 38° · 50°
Optics	Lens
IP	IP65
Warranty(Year)	3-Year

ELECTRICAL SPECIFICATIONS	
Power	7W
Input current	DC24V
Power supply	Exclude LED power supply 24V-DC
Class	III

DRIVER OPTIONS

ON-OFF	DALI	0/1-10V	Triac
--------	------	---------	-------

CERTIFICATIONS



PHOTOMETRIC RESULT	
Light source	SMD
Luminous flux	560lm
Ra	97
UGR	<12
LED Qty	1
Energy Class	F
LM80	L90B10>50000
McAdam	SDCM 3

DIMENSIONS	
Overall Dimension	ø60*89mm
Cutout	N/A
Thickness of mounting surface	1-25mm
Recessed Depth	111mm
Weight	0.5kg

OPTIONAL & ACCESSORIES

Remote LED POWER SUPPLY 24V-DC DIM/ Non DIM
Mounting instruction manual

EN

WARNING

Safety is guaranteed only when these instructions are followed during installation and use. Please retain this document.

INSTALLATION

- Switch off power supply before installation or any intervention on the fixture.
- This fixture must be installed by a qualified electrician in compliance with local electrical standards.
- Do not modify or tamper with the product. Any modification voids the warranty and may cause danger.
- This fixture is for indoor outdoor use – IP65. Not suitable for wet or outdoor environments.
- Ensure the mounting surface thickness is between 1–25mm before installation.
- The LED driver must be installed separately. Use only compatible 24V- DC driver.

CLEANING

Clean with a soft dry cloth only. Do not use alcohol, solvents or abrasive products.

DISPOSAL

This product must be disposed of separately from household waste in accordance with WEEE directive.

FR

AVERTISSEMENT

La sécurité est uniquement garantie en suivant ces instructions pendant l'installation et l'utilisation. Conservez ce document.

INSTALLATION

- Couper l'alimentation électrique avant toute installation ou intervention sur l'appareil.
- L'installation doit être réalisée par un électricien qualifié conformément aux normes électriques locales.
- Ne pas modifier ni altérer le produit. Toute modification annule la garantie et peut présenter un danger.
- Appareil pour usage intérieur ou extérieur – IP65. Non adapté aux environnements humides ou extérieurs.
- Vérifiez que l'épaisseur de la surface de montage est comprise entre 1 et 25 mm avant installation.
- Le driver LED doit être installé séparément. Utiliser uniquement un driver compatible 24V- DC.

NETTOYAGE

Nettoyer uniquement avec un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser d'alcool, de solvants ou de produits abrasifs.

ÉLIMINATION

Ce produit doit être éliminé séparément des déchets ménagers conformément à la directive DEEE.

DE

WARNUNG

Die Sicherheit dieses Geräts ist nur gewährleistet, wenn diese Anweisungen bei der Installation und Nutzung befolgt werden. Bitte aufbewahren.

INSTALLATION

- Vor der Installation oder jedem Eingriff am Gerät die Stromversorgung abschalten.
- Die Installation muss von einer Elektrofachkraft gemäß den örtlichen Normen durchgeführt werden.
- Das Produkt nicht verändern oder modifizieren. Jede Änderung lässt die Garantie erlöschen und kann gefährlich sein.
- Nur für den Innenbereich oder Außenbereich – IP65. Nicht für nasse oder feuchte Umgebungen geeignet.
- Die Dicke der Montageoberfläche muss zwischen 1 und 25 mm liegen, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Das LED-Netzteil muss separat installiert werden. Nur kompatible 24V- DC-Netzteil verwenden.

REINIGUNG

Nur mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen. Keine Alkohole, Lösungsmittel oder Scheuermittel verwenden.

ENTSORGUNG

Dieses Produkt muss gemäß der WEEE-Richtlinie getrennt vom Hausmüll entsorgt werden.

IT

AVVERTENZA

La sicurezza di questo apparecchio è garantita solo rispettando queste istruzioni durante l'installazione e l'uso. Conservare il presente documento.

INSTALLAZIONE

- Interrompere l'alimentazione elettrica prima dell'installazione o di qualsiasi intervento sull'apparecchio.
- L'installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato, nel rispetto delle normative locali.
- Non modificare o manomettere il prodotto. Qualsiasi modifica annulla la garanzia e può causare pericoli.
- Apparecchio solo per uso interno o esterno – IP65. Non adatto ad ambienti umidi o esterni.
- Verificare che lo spessore della superficie di montaggio sia compreso tra 1 e 25 mm prima dell'installazione.
- Il driver LED deve essere installato separatamente. Utilizzare solo driver compatibile 24V-DC.

PULIZIA

Pulire solo con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare alcool, solventi o prodotti abrasivi.

SMALTIMENTO

Questo prodotto deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici in conformità alla direttiva RAEE.