

PRIME-0471-IP67

Fixed 1*1/1*2W/1*1W DC24V Led Underground Light

GENERAL INFORMATION

CATEGORY

Underground / Recessed


UTILISATION

Residential · Commercial


PRODUCT IMAGE



PHOTOMETRIC DIAGRAM

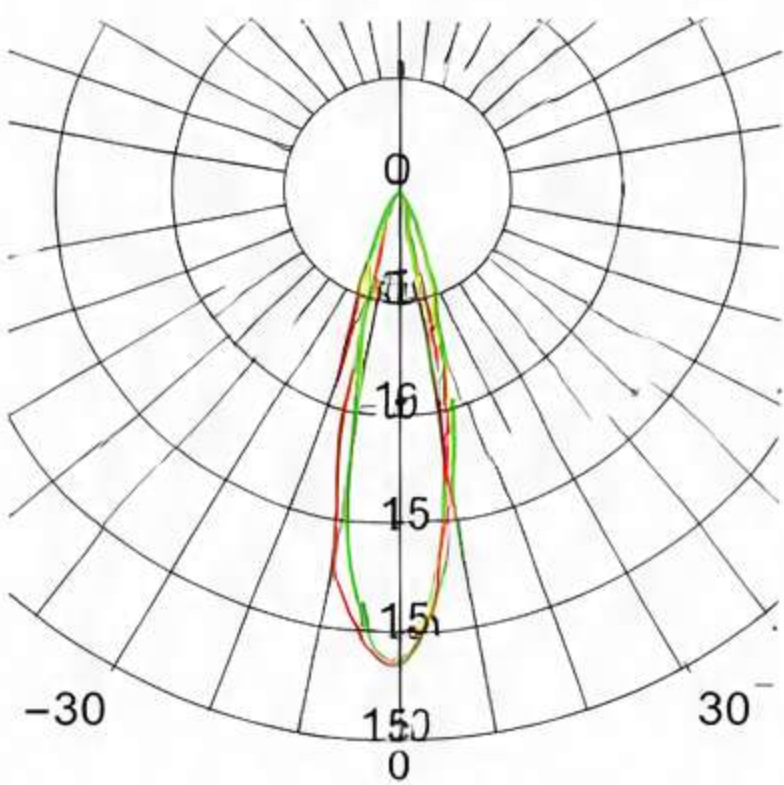

DIMENSIONS DRAWING

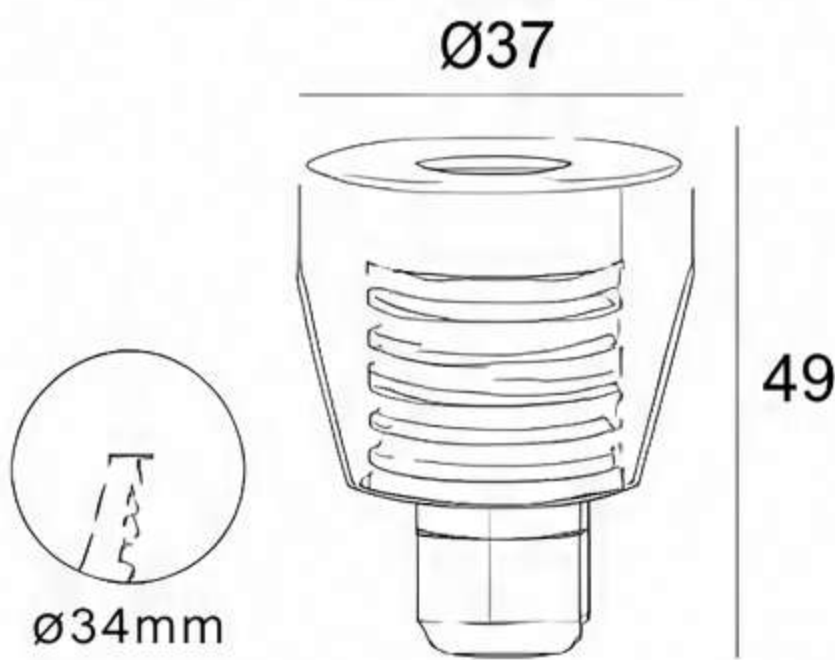

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CHARACTERISTICS	
Adjustability	Fixed
Material	Aluminium Alloy
Colour Available	Texture white · Texture Black
Color temperature	2700K · 3000K · 4000K
Beam angle	15° · 24° · 36° · 60°
Optics	Lens
IP	IP67
Warranty(Year)	5-Year

ELECTRICAL SPECIFICATIONS	
Power	1/2W
Input current	350/700mA/DC24V
Power supply	Exclude LED power supply
Class	III

DRIVER OPTIONS	
ON-OFF	DALI
0/1-10V	Triac

CERTIFICATIONS



PHOTOMETRIC RESULT	
Light source	LED
Luminous flux	90lm/ 160lm
Ra	92
UGR	<19
LED Qty	1
Energy Class	F
LM80	L90B10>50000
McAdam	SDCM <3

DIMENSIONS	
Overall Dimension	Ø37*49mm
Cutout	34mm
Thickness of mounting surface	N/A
Recessed Depth	N/A
Weight	0.2kg

OPTIONAL & ACCESORIES	
Remote LED POWER SUPPLY 350/700mA-DC DIM/ Non DIM	
Mounting instruction manual	

EN

WARNING

Safety is guaranteed only when these instructions are followed during installation and use. Please retain this document.

INSTALLATION

- Switch off power supply before installation or any intervention on the fixture.
- This fixture must be installed by a qualified electrician in compliance with local electrical standards.
- Do not modify or tamper with the product. Any modification voids the warranty and may cause danger.
- This fixture is for indoor or outdp use only – IP67. Not suitable for wet or outdoor environments.
- Ensure the mounting surface thickness is between 1-15mm before installation.
- The LED driver must be installed separately. Use only compatible 350/700mA DC driver.

CLEANING

Clean with a soft dry cloth only. Do not use alcohol, solvents or abrasive products.

DISPOSAL

This product must be disposed of separately from household waste in accordance with WEEE directive.

FR

AVERTISSEMENT

La sécurité est uniquement garantie en suivant ces instructions pendant l'installation et l'utilisation. Conservez ce document.

INSTALLATION

- Couper l'alimentation électrique avant toute installation ou intervention sur l'appareil.
- L'installation doit être réalsée par un électricien qualifié, conformément aux normes électriques locales.
- Ne pas modifier ni altérer le produit. Toute modification annule la garantie et peut présenter un danger.
- Appareil pour usage intérieur ou extérieur uniquement – IP67. Ne convient pas pour l'environnements humides ou extérieurs.
- Vérifiez que l'épaisseur de la surface de montage est us, comprise entre 1 et 15 mm avant installation.
- Le driver LED doit être installé séparément. Utiliser uniquement un driver compatible 350/700mA DC.

NETTOYAGE

Nettoyer uniquement avec un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser d'alcool, de solvants ou de produits abrasifs.

ÉLIMINATION

Ce produit doit être éliminé séparément des déchets ménagers conformément à la directive DEEE.

DE

WARNUNG

Die Sicherheit dieses Geräts ist nur gewährleistet, wenn diese Anweisungen bei der Installation und Nutzung befolgt werden. Bitte aufbewahren.

INSTALLATION

- Vor der Installation oder jedem Eingriff am Gerät die Stromversorgung abschalten.
- Die Installation muss von einer Elektrofachkraft gemäß den örtlichen Normen durchgeführt werden.
- Das Produkt nicht verändern oder modifizieren. Jede Änderung lässt die Garantie erlöschen und kann gefährlich sein.
- Nur für den Innenbereich oder Artdtjenreich geeignet – IP67. Nicht für feuchte oder nasse Umgebungen geeignet.
- Vor der Montage sicherstellen, dass die Montagefläche 1-15 mm dick ist.
- Das LED-Netzteil muss separat installiert werden. Nur kompatibles 350/700mA DC-Netzteil verwenden.

REINIGUNG

Nur mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen. Keine Alkohole, Lösungsmittel oder Scheuermittel verwenden.

ENTSORGUNG

Dieses Produkt muss gemäß der WEEE-Richtlinie getrennt vom Hausmüll entsorgt werden.

IT

AVVERTENZA

La sicurezza di questo apparecchio è garantita solo rispettando queste istruzioni durante l'installazione e l'uso. Conservare il presente documento.

INSTALLAZIONE

- Interrompere l'alimentazione elettrica prima dell'installazione o di qualsiasi intervento sull'apparecchio.
- L'installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato, nel rispetto delle normative locali.
- Non modificare né manomettere il prodotto. Qualsiasi modifica annulla la garanzia e può causare pericoli.
- Apparecchio solo per uso interno o esterno – IP67. Non adatto pr ambienti umidi o bagnati.
- Verificare che lo spessore della superficie di montaggio sia compreso tra 1 e 15 mm prima dell'installazione.
- Il driver LED deve essere installato separatamente. Utilizzare solo driver compatibile 350/700mA DC.

PULIZIA

Pulire solo con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare alcool, solventi o prodotti abrasivi.

SMALTIMENTO

Questo prodotto deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici in conformità alla direttiva RAEE.