

PRIME-1570-IP20

ROBO PRIME 1570 - IP20 - 5W

GENERAL INFORMATION

CATEGORY

Spot Encastrés de Plafond


UTILISATION

Residential · Commercial


PRODUCT IMAGE



PHOTOMETRIC DIAGRAM

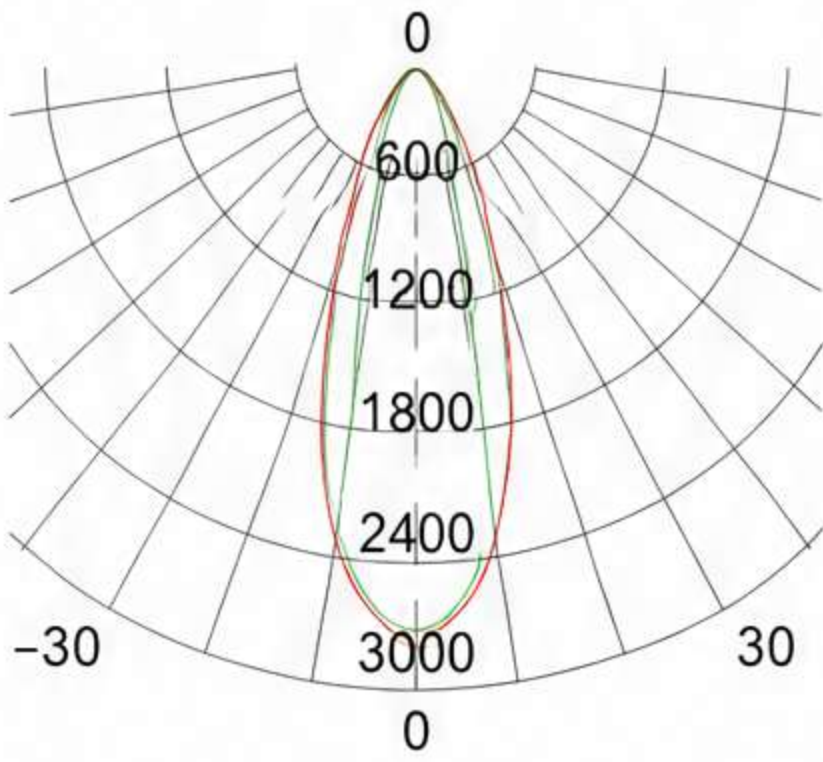

DIMENSIONS DRAWING

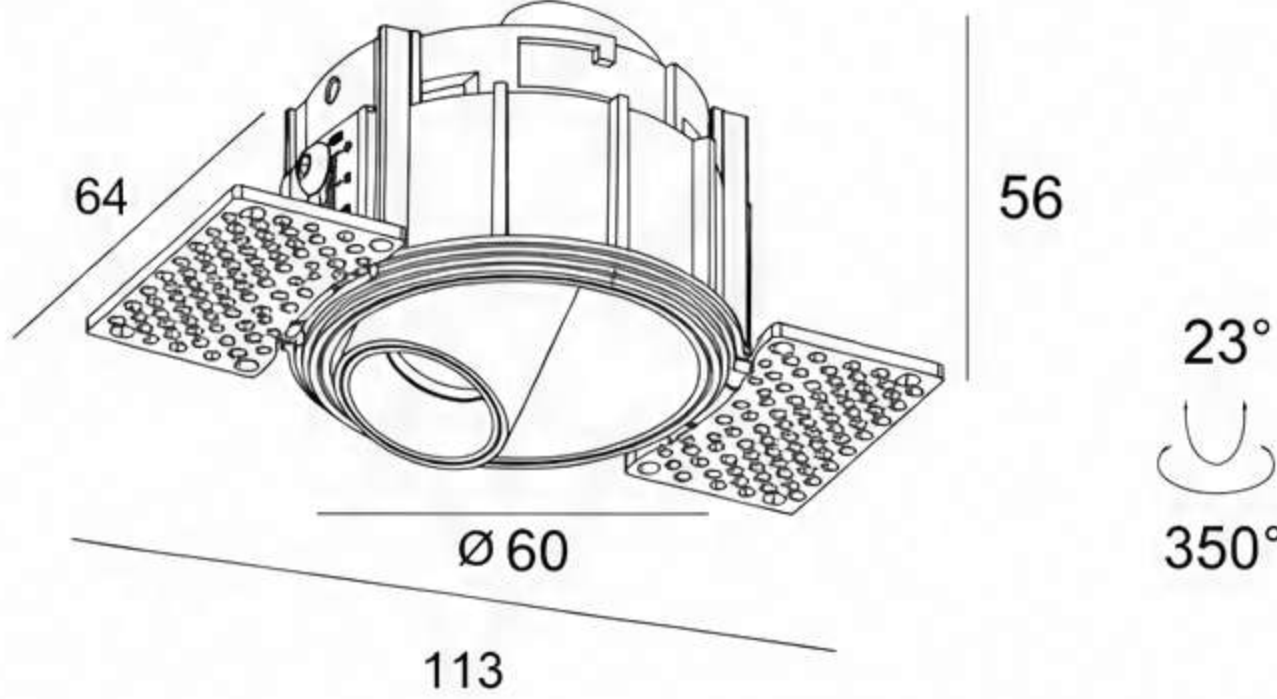

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CHARACTERISTICS	
Adjustability	0° to 23° swiveling, 350° rotatable
Material	Aluminium Alloy
Colour Available	Texture Black
Color temperature	2700K / 3000K / 4000K
Beam angle	15° / 24° / 36°
Optics	Lens
IP	IP20
Warranty(Year)	5-Year

ELECTRICAL SPECIFICATIONS	
Power	5W
Input current	250mA / Max. 19V
Power supply	LED power supply 250mA / Max. 19V
Class	III

DRIVER OPTIONS	
ON-OFF	DALI
0/1-10V	Triac

CERTIFICATIONS	
CE	EMC
LVD	RGHS
ISO	

PHOTOMETRIC RESULT	
Light source	LED
Luminous flux	450lm
Ra	92
UGR	<15
LED Qty	1
Energy Class	F
LM80	L90B10 > 50000
McAdam	SDCM <3

DIMENSIONS	
Overall Dimension	Ø60 × 113mm
Cutout	round – Ø55mm
Thickness of mounting surface	N/A
Recessed Depth	56mm
Weight	0.5kg

OPTIONAL & ACCESSORIES	
Dimming type	depending on type of external power supply
Remote LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM / Non DIM	
Mounting instruction manual	

EN

WARNING

Safety is guaranteed only when these instructions are followed during installation and use. Please retain this document.

INSTALLATION

- Switch off power supply before installation or any intervention on the fixture.
- This fixture must be installed by a qualified electrician in compliance with local electrical standards.
- Do not modify or tamper with the product. Any modification voids the warranty and may cause danger.
- This fixture is for indoor use only – IP20. Not suitable for wet or outdoor environments.
- Ensure the mounting surface thickness is between 1–15mm before installation.
- The LED driver must be installed separately. Use only compatible 350mA DC driver.

CLEANING

Clean with a soft dry cloth only. Do not use alcohol, solvents or abrasive products.

DISPOSAL

This product must be disposed of separately from household waste in accordance with WEEE directive.

FR

AVERTISSEMENT

La sécurité est uniquement garantie en suivant ces instructions pendant l'installation et l'utilisation. Conservez ce document.

INSTALLATION

- Couper l'alimentation électrique avant toute installation ou intervention sur l'appareil.
- L'installation doit être réalisée par un électricien qualifié conformément aux normes électriques locales.
- Ne pas modifier ni altérer le produit. Toute modification annule la garantie et peut présenter un danger.
- Appareil pour usage intérieur uniquement – IP20. inadapté aux environnements humides ou extérieurs.
- Vérifiez que l'épaisseur de la surface de montage est comprise entre 1 et 15 mm avant installation.
- Le driver LED doit être installé séparément. Utiliser uniquement un driver compatible 350mA DC.

NETTOYAGE

Nettoyer uniquement avec un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser d'alcool, de solvants ou de produits abrasifs.

ÉLIMINATION

Ce produit doit être éliminé séparément des déchets ménagers conformément à la directive DEEE.

DE

WARNUNG

Die Sicherheit dieses Geräts ist nur gewährleistet, wenn diese Anweisungen bei der Installation und Nutzung befolgt werden. Bitte aufbewahren.

INSTALLATION

- Vor der Installation oder jedem Eingriff am Gerät die Stromversorgung abschalten.
- Die Installation muss von einer Elektrofachkraft gemäß den örtlichen Normen durchgeführt werden.
- Das Produkt nicht verändern oder modifizieren. Jede Änderung lässt die Garantie erlöschen und kann gefährlich sein.
- Nur für den Innenbereich geeignet – IP20. Nicht für feuchte Außenbereiche geeignet.
- Vor der Montage sicherstellen, dass die Montagefläche 1–15 mm dick ist.
- Das LED-Netzteil muss separat installiert werden. Nur kompatibles 350mA DC-Netzteil verwenden.

REINIGUNG

Nur mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen. Keine Alkohole, Lösungsmittel oder Scheuermittel verwenden.

ENTSORGUNG

Disses Produkt muss gemäß der WEEE-Richtlinie getrennt vom Hausmüll entsorgt werden.

IT

AVVERTENZA

La sicurezza di questo apparecchio è garantita solo rispettando queste istruzioni durante l'installazione e l'uso. Conservare il presente documento.

INSTALLAZIONE

- Interrompere l'alimentazione elettrica prima dell'installazione o di qualsiasi intervento sull'apparecchio.
- L'installazione deve essere eseguita da un'eletttricista qualificato, nel rispetto delle normative locali.
- Non modificare né manomettere il prodotto. Qualsiasi modifica annulla la garanzia e può causare pericoli.
- Apparecchio solo per uso interno – IP20. Non adatto ad ambienti umidi o esterni.
- Verificare che lo spessore della superficie di montaggio sia compreso tra 1 e 15 mm prima dell'installazione.
- Il driver LED deve essere installato separatamente. Utilizzare solo driver compatibile da 350mA DC.

PULIZIA

Pulire solo con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare alcool, solventi o prodotti abrasivi.

SMALTIMENTO

Questo prodotto deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici in conformità alla direttiva RAEE.